

TTK14.V1

发放单位			
质控		钣金	
生产		喷塑	
采购		注塑	
空四		两器	
空六		管路一	
试制		管路二	
控制		模具	
家技		筛选	
家研		巴西	
空一		重庆	
空二		商技	
空三		小家电	
空五			

210 mm

200 mm

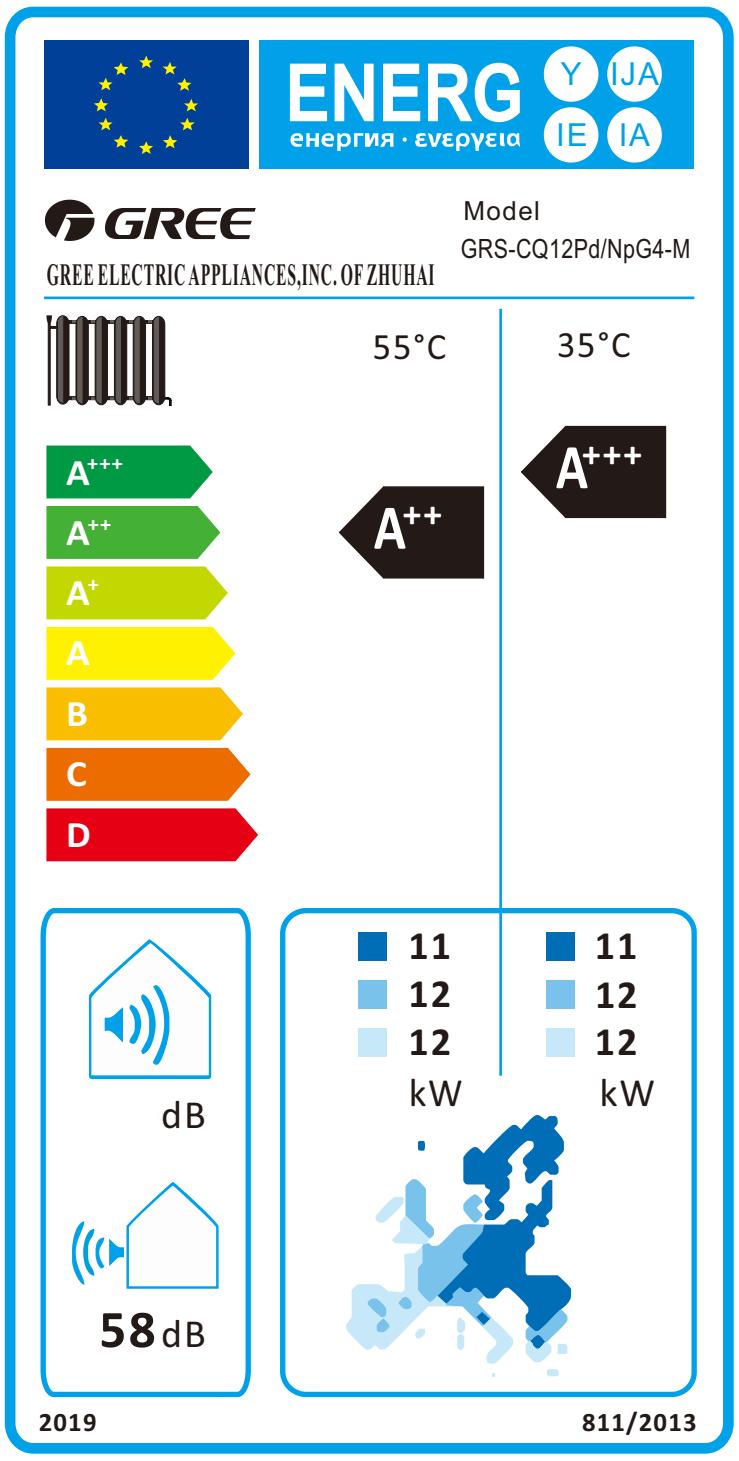

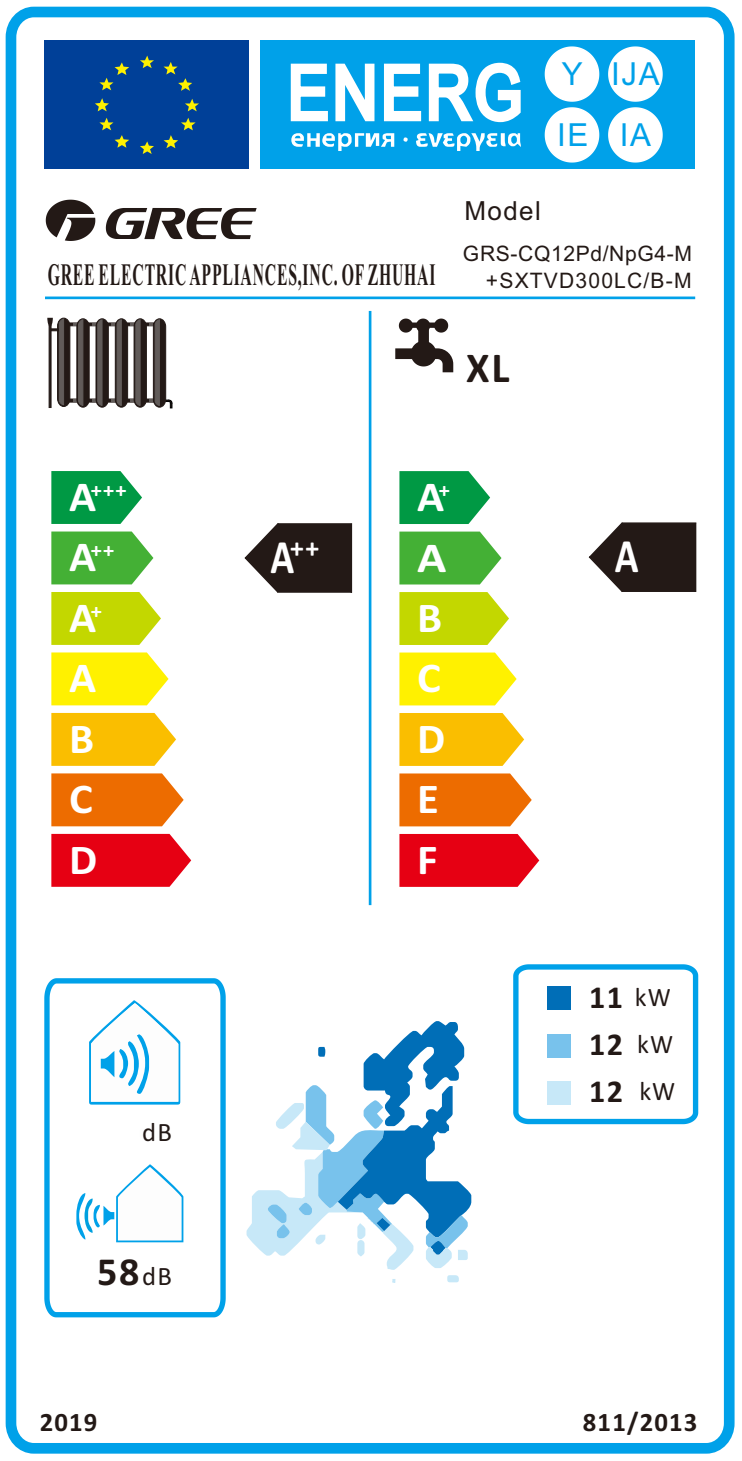

2024.3.15

技术要求

1、外围尺寸：210mmX200mm,红色虚线为成品裁切线。

2、颜色要求：CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑），

最高级: C100 M0 Y100 K0; 第二级: C70 M0 Y100 K0; 第三级: C30 M0 Y100 K0; 第四级: C0 M0 Y100 K0; 第五级: C0 M30 Y100 K0; 第六级: C0 M70 Y100 K0; 第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和C0 M0 Y100 K0;。

EU map:■ C86 M51 Y0 K0 ;■ C53 M8 Y0 K0;■ C25 M0 Y2 K0;

3、材料要求符合ROHS指令。

4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 811-2013》。

是否属于客户化物料	
是	
否	√

使用范围	
通用	
出口	√
内销	

借通用登记

物料状态			
钣金		注塑	
喷塑		喷涂	
两器		丝印	
管路		控制	
机加件		预装	
采购	√		

会签	标记	处数	分区	更改文件号		签名	日期
	编制	陈伟敏		2025-04-21	标准化		
	审核				数据审核		
	工艺				审定		
	会签				批准		

材料及厚度:
0.05mm光白**PET**
(磨砂专用加强胶)

产品型号
GRS-CQ12Pd/NpG4-M

图样标记	质量	比例

共 页 第 页

GREE

能源标签(带胶)

物料编码：600002065458

TNA++.600002065458